

DISPENSADOR DE AGUA CON PURIFICADOR INTEGRADO sin necesidad de bidón

Dispensador de agua purificada sin necesidad de bidón, ya que cuenta con un sistema completo de filtración y purificación.

Los dispensadores de agua, son los equipos perfectos para brindarle agua filtrada y purificada, fría o caliente en el momento que lo requiera.

Los procesos de filtración pueden variar desde 2 hasta 4 etapas, sin la calidad e agua que reciba.



APLICACIONES

- Oficinas y Negocios
- Gimnasios y Spa
- Escuelas y Universidades
- Salas de espera y farmacias.

ETAPAS DE FILTRACION

Primera Etapa:

Filtro para la retención de sedimento, construido en polipropileno comprimido de 1 micra de porosidad. Vida útil de 1 año.


Segunda Etapa:

Cartucho de carbón activado, eliminación de contaminantes químicos como el cloro, hidrocarburos, compuestos orgánicos, color, sabor y olor. Vida útil de 1 año.

Tercer Etapa:

Filtro membrana de ultra filtración, fabricada en polisulfuro, para remover todo microorganismos y bacterias dañinas como Guardia, Cryptosporidium, E.Coli, Coliformes, Quistes, Protozoario, entre otros. Vida útil de 1 año.

FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSADOR DE AGUA

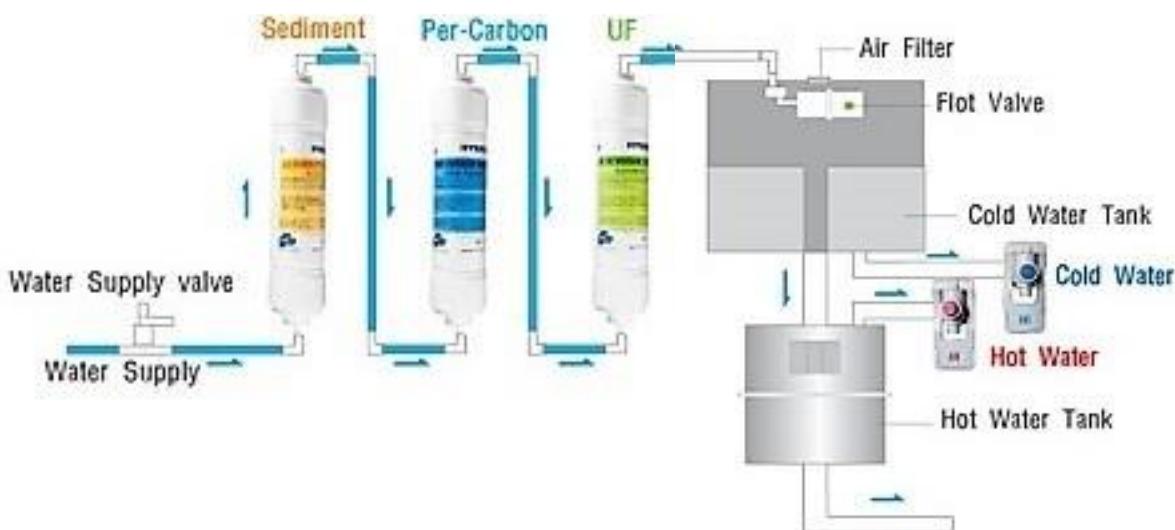

DISPENSADOR DE AGUA CON PURIFICADOR INTEGRADO

sin necesidad de bidón

CARACTERISTICAS

- Para utilizar SIN BIDÓN.
- Producción agua caliente tanque de 5 litros a 85°C, con protector tipo funda y 2 termostatos automáticos de arranque.
- Consumo energético 90W en estado de trabajo y 0W en apagado.
- Producción agua fría tanque de 2 litros entre 5°C y 10°C, con kit de arranque y controlado por un termostato para regular la temperatura deseada ubicada en la parte trasera del dispensador.
- Sistema de Purificación de 3 ETAPAS, físico, químico-orgánico y bacteriológico, ubicados en un compartimiento de fácil acceso.
- Tanques de agua fría y caliente construidos en acero inoxidable 304.
- Gabinete construido en plástico resistente y acero inoxidable.
- Bandeja de goteo removible y de fácil limpieza.
- Control de temperaturas.
- Cuenta con 2 boquillas individuales para dispensar agua fría y caliente.
- Sistema de seguridad para el agua caliente.
- Conexión alimentación en tubería de ¼".
- Tubería de drenado de agua para limpieza interna.
- Alimentación eléctrica 120v / 60 Hz/ 1 fase.
- Refrigerante R-134ª.
- Presión máxima: 60 psi
- Sellos de Calidad CE, UL, NSF, WRAS.
- Dimensiones: 35cm x 35cm x 98cm.
- Garantía de 1 año, contra defectos de fabrica.
- Vida útil estimada: 5 - 7años



info@pureco.cr



aquafilter.cr



2241-2614

COSTO - GARANTIA - MANTENIMIENTO

Contamos con un departamento de mantenimiento y seguimiento del cliente, el cual se encarga de llamar al cliente para verificar el funcionamiento del dispensador y ofrecerle el mantenimiento anual.

PROCESO

Reemplazo de los filtros de agua, realizamos una desinfección de los tanques de agua, mangueras y salidas de agua. Además de una limpieza interna y externa de la unidad.

Nuestro personal utiliza guantes para la manos, toallas biodegradables para la limpieza de los dispensadores de agua.

DESINFECTANTES USADOS

Desinfección de los tanques de agua internos:

Utilizamos el desinfectante biodegradable Swipol, marca Swipe, de grado quirúrgico y alimenticio, para eliminar bacterias, hongos, levaduras y virus.

Desinfección y limpieza externa:

Utilizamos un limpiador líquido biodegradable marca Swipe, el cual no es tóxico ni corrosivo ni inflamable, elimina rápidamente aceites y grasas animales y vegetales.

**Precio especial del
dispensador**

**Pregunte por
nuestras ofertas**



**Precio mantenimiento y
reemplazo de filtros anual**

USD \$158 ivi